


Product photo รูปภาพสินค้า	Product Code รหัสสินค้า	Description รายละเอียดสินค้า	Minimum Website Price ราคาต่ำสุดบนเว็บไซต์ (ไม่รวม VAT)
-------------------------------	----------------------------	---------------------------------	---

Colorado Pump

ปั๊มรุ่นโคโลราโด แรงใหญ่ เหมาะกับสระเชิงพาณิชย์หรือสวนน้ำขนาดใหญ่

	44708-120	5.5 kW 7.5 HP - 230/400 V ปั๊มรุ่น โคโลราโด 7.5 แรงม้า 230/400V	74,035.00
	44710-120	7.4 kW 10.0 HP - 230/400 V ปั๊มรุ่น โคโลราโด 10.0 แรงม้า 230/400V	80,535.00
	44712-120	9.2 kW 12.5 HP - 230/400 V ปั๊มรุ่น โคโลราโด 12.5 แรงม้า 230/400V	100,685.00

Factory stock and have lead time 60-90 days for Sea shipment เป็นสินค้าสต็อกที่โรงงาน และมีเวลาในการจัดส่งทางเรือ ประมาณ 60-90 วัน

20



COLORADO Pump Bomba COLORADO

Reliability and efficiency for high flow rates Fiabilidad y operatividad para grandes caudales

Centrifugal pump designed to offer the best performance for filtering and cleaning water in pools with high flow rates. The body of the COLORADO pump is made of thermoplastic materials reinforced with fiberglass. It is specially moulded to resist the most rigorous operating conditions and prolonged use without overloading. It runs at 3,000 rpm and is available in a power range from 7.5 to 12.5 CV in versions with and without a pre-filter. The high flow COLORADO pump was specially designed to increase the circulation rate of water that is required in large facilities.




Bomba centrífuga diseñada para ofrecer los mayores rendimientos en el filtrado y depuración del agua en piscinas de gran caudal. El cuerpo de la bomba COLORADO está compuesto por materiales termoplásticos reforzados con fibra de vidrio especialmente moldeados para resistir las condiciones de operación más rigurosas y el funcionamiento prolongado sin sufrir sobrecargas. Opera a 3.000 rpm y está disponible en medidas desde 7,5 CV hasta 12,5 CV en versiones con y sin pre-filtro. La bomba COLORADO de gran caudal ha sido especialmente desarrollada para brindar una mayor velocidad de circulación de agua necesaria en las aplicaciones más exigentes.

- Motor with IP-55 protection and designed to withstand hot environments with high humidity levels.
- Large capacity basket that extends the running time of the pre-filter cleaning process.
- Transparent pre-filter cover with screws that are easy to open and handle.
- Comes with set of screws, sleeves and couplings for suction and discharge pipes.

- Motor con protección IP-55 y acondicionado para soportar ambientes calurosos y niveles de humedad elevados.
- Cesta de gran capacidad que permite alargar el tiempo de intervención para el lavado del pre-filtro.
- Pre-filtro con tapa transparente con tuercas de fácil apertura y manipulación.
- Incorpora juego de tuercas, manguitos y juntas de unión para las tuberías de aspiración e impulsión.

PERFORMANCE CURVES CURVAS DE RENDIMIENTO

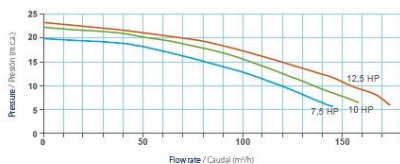

FEATURES CARACTERÍSTICAS



COLORADO pump without strainer Bomba COLORADO sin pre-filtro

Hp - Cv	7,5	10	12
Power Potencia	5,5 kW	7,4 kW	9,2 kW
Frequency Frecuencia	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Voltage Tensión	230 /400 V	400/690 V	230 /400 V
Code Código	44716	44717	44720
A (mm)	255	255	255
B (mm)	255	255	255
øC (mm)	110	110	110
D (mm)	105	105	105
F (mm)	330	330	330
G (mm)	200	200	200
H (mm)	470	470	470
L (mm)	530	600	645

COLORADO pump with strainer Bomba COLORADO con pre-filtro

Hp - Cv	7,5	10	12
Power Potencia	5,5 kW	7,4 kW	9,2 kW
Voltage Tensión	230 /400 V	400/690 V	230 /400 V
Code Código	44708	44709	44713
A (mm)	375	375	375
B (mm)	255	255	255
øC (mm)	110	110	110
D (mm)	405	405	405
F (mm)	470	470	470
G (mm)	330	330	330
H (mm)	200	200	200
L (mm)	535	535	535
L	840	910	955

COLORADO pump without strainer Bomba COLORADO sin pre-filtro



COLORADO pump with strainer Bomba COLORADO con pre-filtro

