

# Maxim Pump


## ปั๊มรุ่นแมกซิม 3.5 - 5.5 แรงม้า

Pump body and supports in plastic, AISI-316 stainless steel motor shaft with double insulation. Motor has IP-55 protection rating. Prefilter basket with a capacity of 8 litres. Transparent prefilter lid.



CODE	ITEM	SPECIFICATION						
		POWER			ELECTRICITY		FLOWRATE @ 8m	CONNECTION
		HP	kW Input	kW Output	Volt	Current (A)	m <sup>3</sup> /hr	Inch
08003	Maxim Pump 3.5 HP ปั๊ม Maxim รุ่น 3.5 แรงม้า	3.5	3.22	2.6	230/400	8.30	56	3
08004	Maxim Pump 4.5 HP ปั๊ม Maxim รุ่น 4.5 แรงม้า	4.5	4.06	3.3	230/400	10.50	74	3
08005	Maxim Pump 5.5 HP ปั๊ม Maxim รุ่น 5.5 แรงม้า	5.5	4.83	4.0	230/400	12.50	88	3

## Los elementos de la bomba Pump components

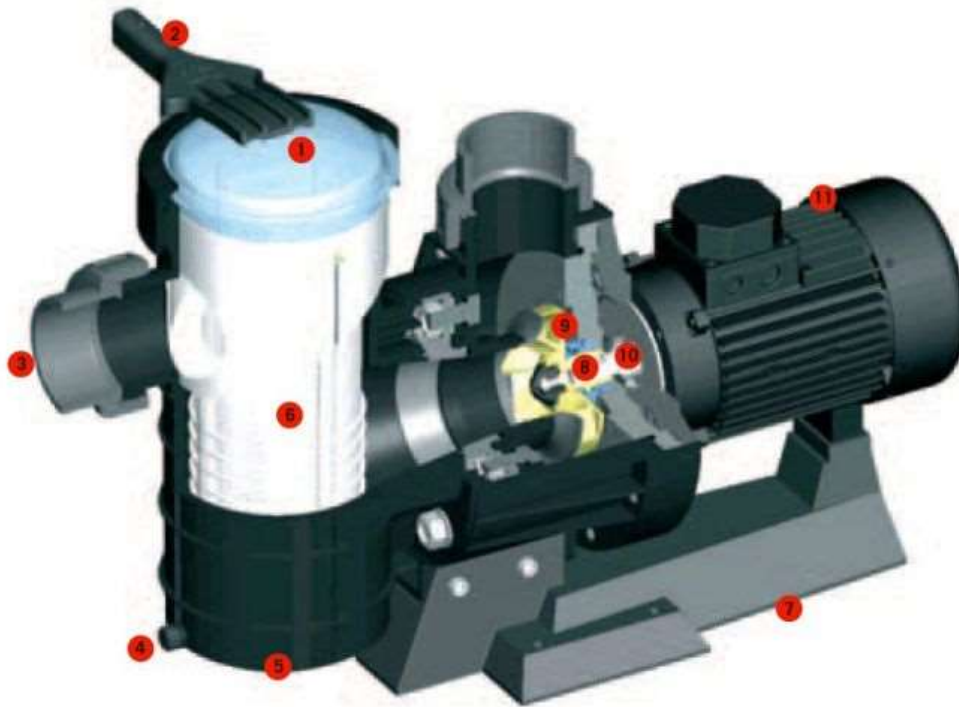

- 1 Tapa prefiltro transparente.
- 2 Llave tapa prefiltro.
- 3 Raccords de conexión para aspiración e impulsión de 3".
- 4 Tapón purga de fácil apertura.
- 5 Prefiltro de 8 litros de capacidad.
- 6 Cesto prefiltro para evitar la entrada de elementos sólidos en la hidráulica.
- 7 Pie bomba de gran estabilidad.
- 8 Cierre mecánico construido en acero AISI 316 y parte fija en óxido de alumina.
- 9 Rodete de poliestireno con fibra de vidrio.
- 10 Rodamiento 2RS, fabricados en caucho moldeado a la platina.
- 11 Motor Eurotensión con protección IP-55. Aislamiento clase F.

- 1 Transparent prefilter lid.
- 2 Prefilter lid key.
- 3 3" connection fittings for suction and propulsion.
- 4 Easy-open drain plug.
- 5 8-litre capacity prefilter.
- 6 Prefilter mesh to prevent the entrance of solid particles into the hydraulics.
- 7 Extra-stable pump foot.
- 8 Mechanical casing made of AISI 316 steel and non-moving parts of aluminium oxide.
- 9 Polystyrene rotor with glass fibre.
- 10 2RS bearings made of platen-moulded rubber.
- 11 Eurotension motor with IP-55 protection. Class F insulation.