

pompalar
pumps

DENİZ SUYUNA UYGUN
SUITABLE FOR SEAWATER

NOZBART®

SÜPER TAŞKIN SERİSİ

3,5 HP - 4,5 HP -5,5 HP

NOZBART KENDİNDEN EMİŞLİ EKSANTRİK SÜZGEÇLİ TRİFAZE TERMOPLASTİK SU POMPALARI
NOZBART SELF-PRIMING TRIPHASE THERMOPLASTIC WATER PUMPS WITH ECCENTRIC FILTER



CE

2850 d/dak
rpm



NOZBART ÖNFİLTRELİ TRİFAZE TERMOPLASTİK SU POMPALARI
NOZBART TRIPHASE THERMOPLASTIC WATER PUMPS WITH PREFILTER



MALZEME CİNSİ DESCRIPTION	DEBİ 9 M.S.S FLOW 9 M.W.C	dBA Maks. Verimde at Max. Efficiency	CODE KOD	AĞIRLIK WEIGHT
3,5 HP Önfiltreli su pompası 3.5 HP pump with prefilter	64 m ³ /saat m ³ /hour	63	PTF-035	29.600 gr.
4,5 HP Önfiltreli su pompası 4.5 HP pump with prefilter	73 m ³ /saat m ³ /hour	69	PTF-045	35.600 gr.
5,5 HP Önfiltreli su pompası 5.5 HP pump with prefilter	80 m ³ /saat m ³ /hour	72	PTF-055	35.700 gr.

NOZBART ÖNFİLTRESİZ TRİFAZE TERMOPLASTİK SU POMPALARI
NOZBART TRIPHASE THERMOPLASTIC WATER PUMPS WITHOUT PREFILTER




MALZEME CİNSİ DESCRIPTION	DEBİ 9 M.S.S FLOW 9 M.W.C	dBA Maks. Verimde at Max. Efficiency	CODE KOD	AĞIRLIK WEIGHT
3,5 HP Önfiltresiz su pompası 3.5 HP Pump without prefilter	66 m ³ /saat m ³ /hour	63	PT-035	26.400 gr.
4,5 HP Önfiltresiz su pompası 4.5 HP Pump without prefilter	75 m ³ /saat m ³ /hour	69	PT-045	29.600 gr.
5,5 HP Önfiltresiz su pompası 5.5 HP Pump without prefilter	82 m ³ /saat m ³ /hour	72	PT-055	29.700 gr.



50 HZ - 2850 d/dak
rpm

- Elektrik bağlantısı; (3 Faz- Δ 220 / Y 380 V) 50 Hz 2850 devir/dakika
Electrical Connection;(3 ph- Δ 220 / Y 380 V) 50 Hz 2850 rpm
- Y Bağlantı
Y Connection
- Diğer voltaj ve frekanslarda pompalar üretilmektedir.
Special voltages and frequencies are manufactured on request.


3,5 - 4,5 - 5,5 HP PERFORMANS EĞRİLERİ
3,5 - 4,5 - 5,5 HP PERFORMANCE RANGE

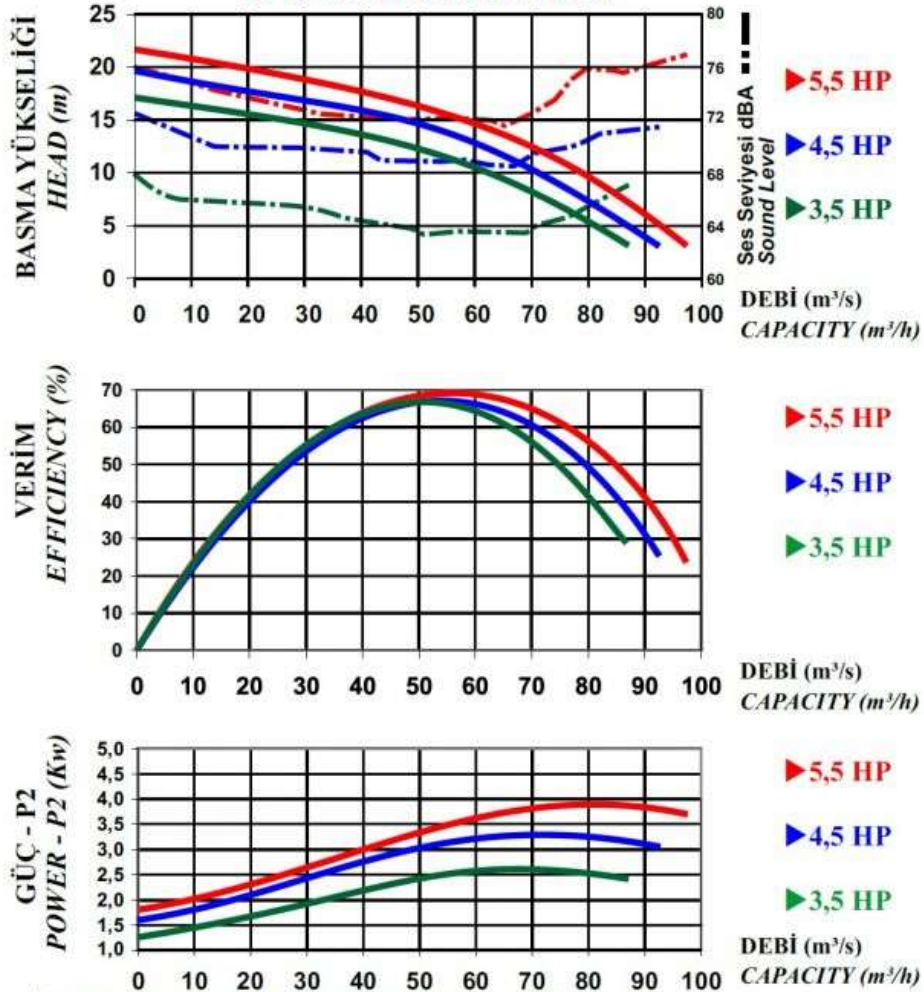

Ön filtresiz pompa eğrileri, TSE EN ISO 9906 standartlarına uygundur.
Without prefilter pump curves are convenient to TSE EN ISO 9906 standards.

GERÇEK TEST VERİLERİ
REAL TEST VALUES

GÜÇ POWER	BASMA YÜKSELİĞİ - HEAD (m)							
	6	8	10	12	14	16	18	20
	DEBİ - CAPACITY (m³/h)							
3,5 HP	78	70	62	52	36	16	-	-
4,5 HP	84	78	72	64	54	40	20	-
5,5 HP	90	85	78	78	64	52	38	20

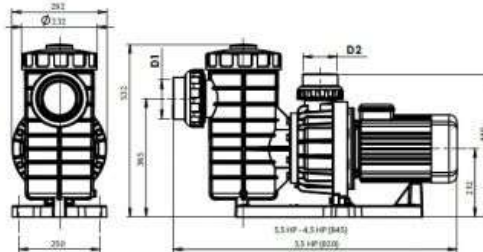

HP	METRIC ISO / DIN		IMPERIAL BS / ANSI / ASTM / AS / NZS	
	D1 mm	D2 mm	D1 inch	D2 inch
3,5	110	90	4"	3 3/8"
4,5	110	90	4"	3 3/8"
5,5	110	90	4"	3 3/8"

Özgül Ağırlık : 1 gr/cm³ Sıcaklık : 20 °C Su için geçerli değerlerdir.
Specific Gravity Temperature : 20 °C Current values for water.

